


DEFINING INNOVATION FOR BRANDSIKRING



BANEKRYDDEnde AKTØR SIDEN 1919

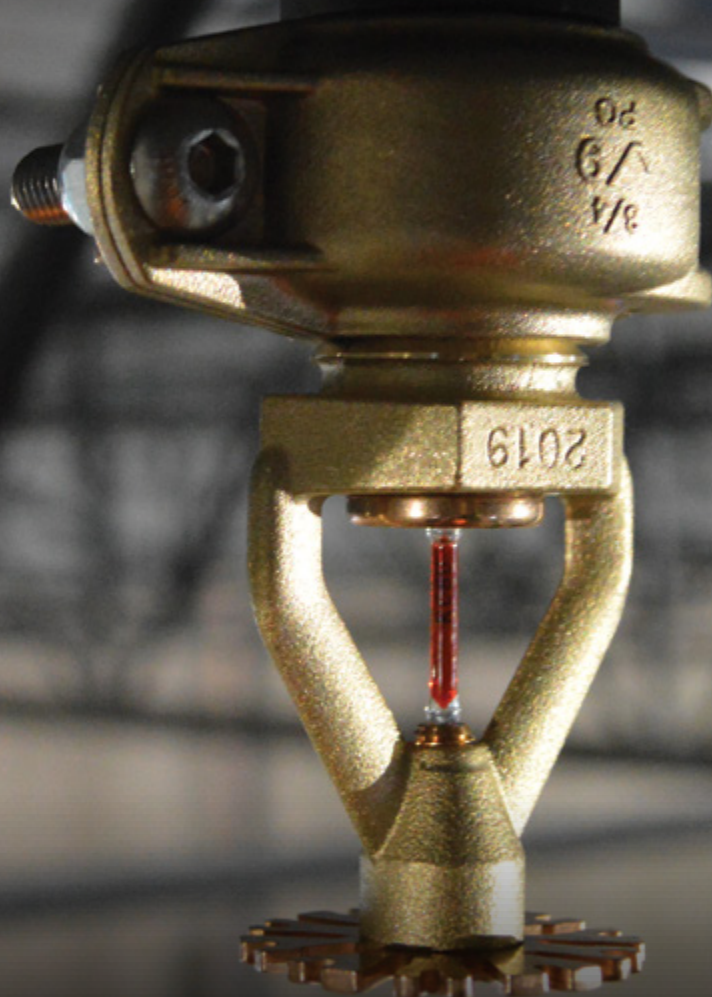

100 ÅR MED INNOVATION



Historien bag Victaulics nuværende status som førende på det globale marked er lang og med historisk betydning med vigtige teknologiske fremskridt. Heje vejen igennem den innovative historie har virksomhedens passion for at fremstille ukonventionelle løsninger gjort det muligt at skabe nye veje, altemens branchens mest unikke udfordringer tackles.

Victaulics kunder har altid kunnet sætte deres lid til virksomhedens engagement i kvalitet og fortrinlighed. På vegne af Victaulics ejere, bestyrelse og tidligere og nuværende partnere ser vi frem til at kunne betjene dig i mange år frem.

siden 1919

INDHOLDSFORTEGNELSE

- 2 FireLock™ IGS™
- 4 RG2100-riflingværktøj med valse
- 6 FireLock™ Installation-Ready™-koblinger
- 8 FireLock™ Installation-Ready™-fittings
- 10 VicFlex™-fastkoblingsteknologi
- 12 VicFlex™-løsninger med lav profil
- 14 VicFlex™-tørsprinkler i VS1-stil
- 16 VicFlex™-beslag i AB6-stil til koldopbevaring
- 18 FireLock™ IGS™ Installation-Ready™-sprinklere
- 20 FireLock NXT™ automatiske ventilsystemer
- 22 Casestudy: Eiffeltårnet
- 24 FireLock™ Fire-Pac-ventilkabinetter
- 26 Victaulic Vortex™-hybridildslukningssystem
- 28 Victaulic®-systemløsning til HDPE-rør
- 30 Industrieløsninger
- 32 Victaulic-værktøjsbjælke til Revit®
- 34 Defining Innovation for Since 1919



1951 Test af civilforsvar
New York City Fire Department demonstrerede, hvor hurtigt og nemt det er at samle rørsystemer fra Victaulic.

DEN STORE IDÉ, DER ER I FORANDRING

1" | DN25 LILLE

DIAMETER



INNOVATIVT RIFLINGSSYSTEM **IGS**TM

GØR DET ENKELT:

- Slut med rod – ingen olie, fragmenter, tape eller lak
- Gør det nemmere at tage værktøj med
- Få fordel af ét samlet rørskema: Skema 10

SPAR:

- Arbejde – eliminer rørtænger
- Op til 55 % mindre rørpræparering
- Op til dobbelt så hurtig installation

BEKRÆFT:

- Udskift gevindskårne tilslutninger med mekaniske led
- Visuel kontrol af boltplade til boltplade
- Ingen justering af værktøjer – rifling inden for specifikationerne hver gang



firelockIGS.com



Gevindskæring	Kontra	IGS TM -løsninger
✗	Ingen olie, fragmenter, tape eller lak	✓
✗	Til brug sammen med rør Sch. 40 - Sch. 10	✓
✗	Elværktøjer og ingen albueskader	✓
✗	Forbedret korrosionsbestandighed	✓
✗	Minimer risikoen for lækager	✓
✗	Aktivering af værktøj med et enkelt tryk	✓
✗	Visuel inspektion – forbedret systemholdbarhed	✓
✗	Installeres på få minutter	✓


INNOVATIONER INDEN FOR RIFLINGARBEJDE

RG2100
riflingværktøj
med valse



IGS[™]

- Koldformer den unikke Victaulic® IGS[™]-riflingprofil
- Håndfri proces, der muliggør rifling på under fire sekunder
- Eliminere justering og behov for at måle riflingen

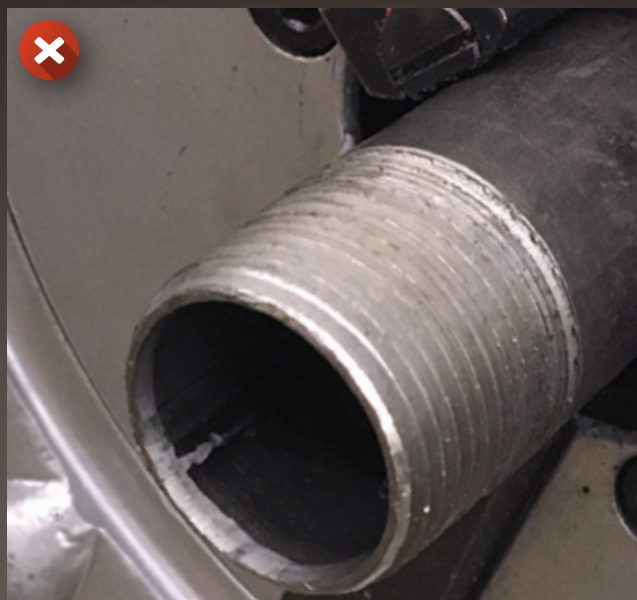

sekunder
pr. rørende

IGS™-RIFLING MED VALSER



sekunder
pr. rørende

GEVINDSKÆRING

2x hurtigere

FIRELOCK™ INSTALLATION-READY™ - KOBLINGER



STIL 009N

FireLock™ Installation-Ready™
rigid kobling med to bolte
1 ¼–12" | DN32–DN300




STIL 109

FireLock™ Installation-Ready™
rigid kobling med én bolt
1 ¼–2 ½" | DN32–DN65




STIL 108

FireLock™ IGS™
Installation-Ready™-kobling
1" | DN25

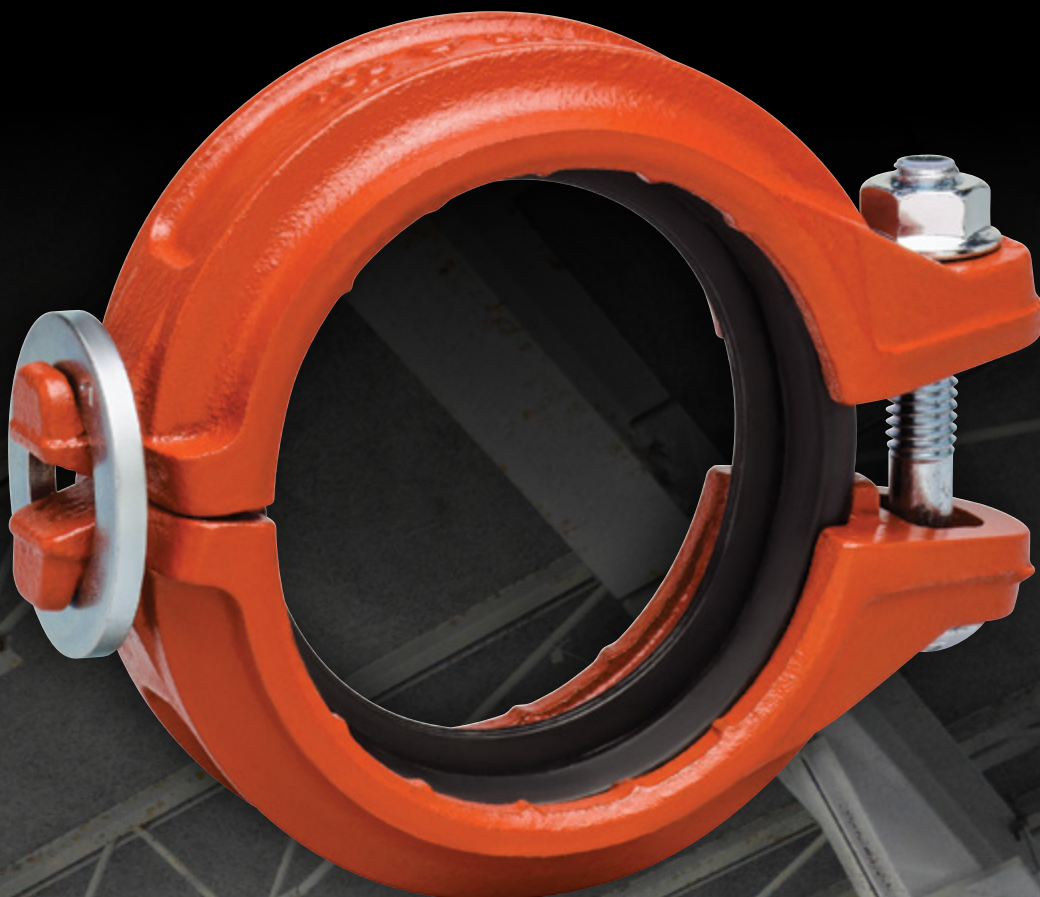


FireLock™ Installation-Ready™ kobling med enkelt bolt i stil 109

- Styrket sindsro takket være enkelt visuel kontrol af plade til plade
- Stadig intet krav om moment
- Op til seks gange hurtigere installation sammenlignet med traditionelle koblinger
- Nem montering over hovedhøjde med kabiner i to dele
- Design med enkelt bolt eliminerer behov for skift under tilstrømning



victaulic.com/style109

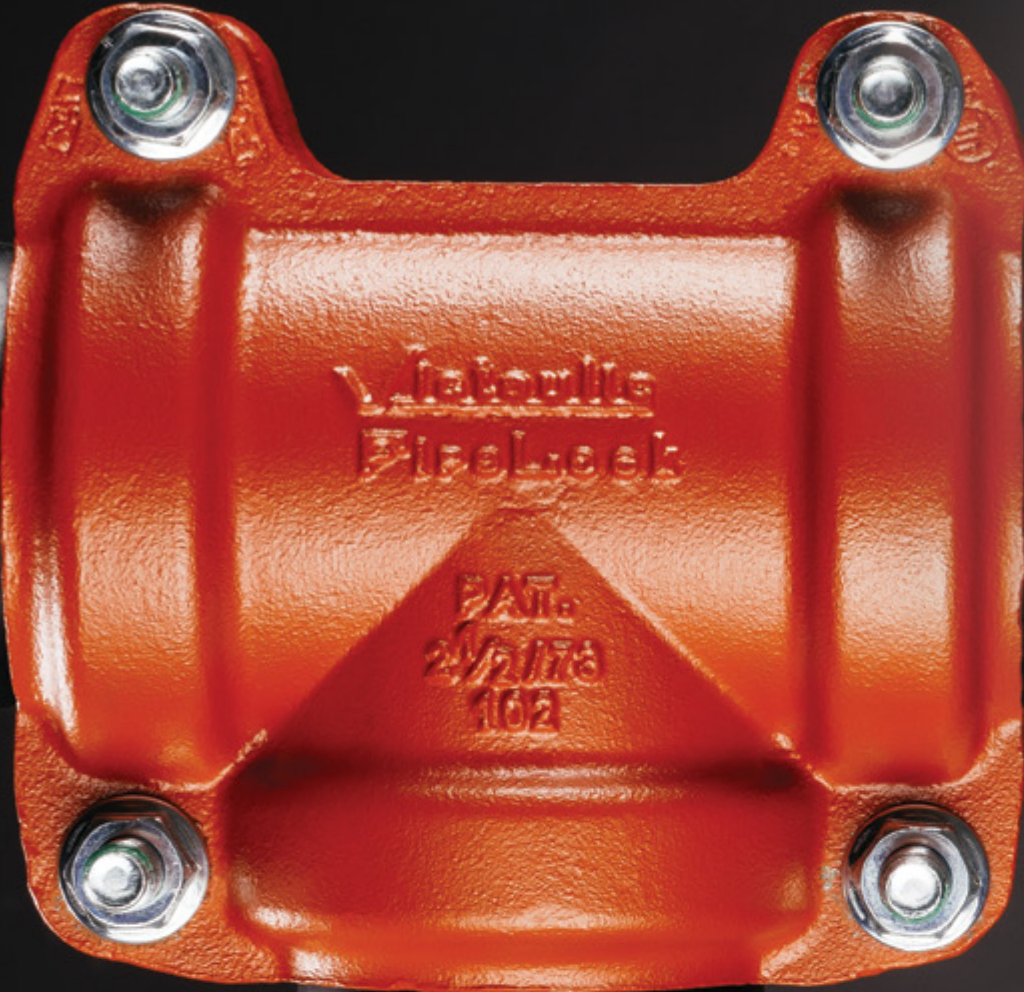

FIRELOCK™ INSTALLATION-READY™ FITTINGS

DEN MEST INNOVATIVE ÆNDRING AF
BRANDSIKRINGSFITTINGS SIDEN VICTAULIC
GRUNDLAGDE DET RIFLEDE KONCEPT.

firelockfittings.com

15 →
installationsklare
fittings



260 →
løse dele



INGEN LØSE DELE

- Eliminer behovet for at skulle holde øje med en ekstra kobling eller bolt
- Reducer antallet af gange, der skal gås op eller ned ad en stige eller benyttes elevator



SPRINKLERFITTINGSYSTEMER

SINDSRO. HASTIGHED. YDEEVNE.



SLANGE I STILEN AH2-CC

- Innovativ riflet forgreningstilslutning, der anvender en fanget kobling i stilen 108 i stedet for en gevindskåret forening
- Visuel kontrol af boltplade til boltplade
- Samme overlegne ydeevne og slangen i stilen AH2



SLANGE I STILEN AH2

- Tætteste bøjningsradius i branchen
(2" | 51 mm anført i cULus)
(3" | 76,2 mm VdS/LPCB-godkendt)
(7" | 178 mm FM/CCCf-godkendelse)
- Største bøjningsomfang i branchen
- Op til 50 % mindre friktion sammenlignet med korrugerede systemer

FLEKSIBLE FITTINGS

NEDHÆNGTE LOFTER

HÅRDE LOFTER


SPECIALANVENDELSE

PRÆSAMLEDE SYSTEMER



VicFlex™ er det oplagte valg, når det drejer sig om hurtige, pålidelige sprinklerinstallationer.

vicflex.com

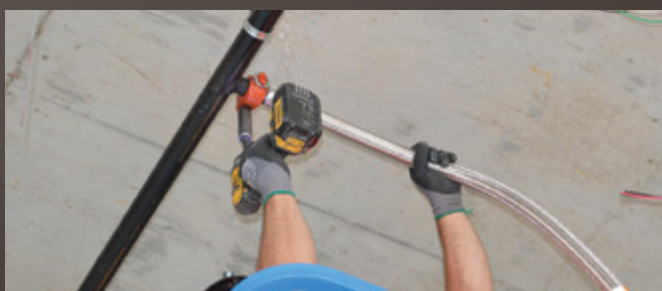



SPRINKLERFITTINGSYSTEMER

LØSNINGER MED LAV PROFIL

BESLAG I STILEN AB11 TIL INSTALLATIONER MED LAV PROFIL

- Installeres i områder med beskedent frirum
6" | 150 mm samlet udtag
- FM-godkendt, anført på cULus og VdS-godkendt
- Brug sammen med lavprofileret på 90 ° sikrer nem installation

vicflex.com



BESLAG I STILEN AB12 TIL INSTALLATIONER MED LAV PROFIL

- Designet til arbejde fra 36" | 914 mm ned til 4" | 100 mm frirum fra loftsfladen
- Standardiserede åbninger, der kan bruges sammen med almindelige 3/8" | gevindskårne M10-stænger



SPRINKLERFITTINGSYSTEMER


VICFLEX™-TØRSPRINKLER I STILEN VS1

vicflex.com



Når fleksibel monterings teknologi møder tørspinklerteknologi, er resultatet enklere, sikrere sprinklersystemer fra Victaulic.

- Kan anvendes, når tørspinklere i øjeblikket er installeret – f.eks. boliger med flere familier, balkoner, svalegange, datacentre, parkeringsanlæg, beskyttede boliger
- Imødekommer installationskravene NFPA 13 for tørspinklere
- 2" | 51 mm cULus bøjningsradius

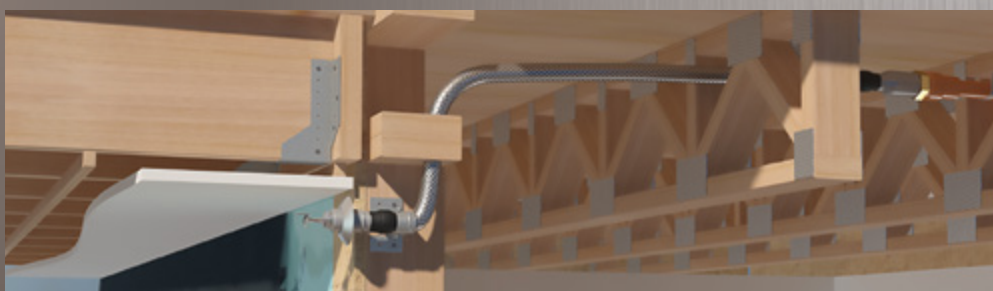

TILGÆNGELIGE LÆNGDER
maks. (4) 90 ° bøjninger





SPRINKLERFITTINGSYSTEMER

ARBEJD SMARTERE – IKKE HÅRDERE



Krave- og
skørtevedhæng



Nedsænket
vedhæng



Flushvedhæng

OVERLEGEN BESKYTTELSE AF KOLDLAGRE

Victaulic tilbyder en truckfri løsning til koldlagringsformål, der eliminerer gætværket ved brug af hårde rør, mens tætnings integritet bevares. Uanset om der er tale om et nyt projekt eller retromontering, gør brug af VicFlex™ i stilen AB6 enkeltmandsinstallation mulig, ligesom risikoen for, at kondens svækker systemet reduceres.

FLEKSIBLE FITTINGS

NEDHÆNGTE LOFTER

HÅRDE LOFTER

SPECIALANVENDELSE

PRÆSAMLEDE SYSTEMER

VICFLEX™-BESLAG I STILEN TIL KOLDLAGRE

vicflex.com

FORDELE

- Nem enkeltmandsinstallation **Nem indikation af vandret og lodret justering af rammearmen ovenfra**
- Eliminer gætværket. **Slut med at måle og tage flere ture til køleren**
- Bekæmper differentialbevægelse **Branchens førende tætningsintegritet forbliver intakt og beskytter imod kondens.**
- Fleksibel, justerbar og adapterbar **Passer ind i alle lofts- og vægtykkelser og forsegles til en række forskellige overflader.**

INSTALLATION-READY SPRINKLERE

TIL OPBEVARINGSANLÆG OG EKSPONEREDE ANVENDELSESFORMÅL


„REELT BEHØVER MAN IKKE AT PRÆPARERE
LÆNGERE. DET HELE LEVERES I EN KASSE,
OG MAN GÅR BLOT I GANG MED
AT INSTALLERE DEN PÅ RØRET“

Indkøbsagent



- Ingen forberedelse af sprinkler eliminerer tape og lak
- Eliminer sprinklernøgler, og reducer risikoen for kvæstelser fra gentagne monotone bevægelser
- Visuel inspektion af korrekt installation intet yderligere moment til justering af rammen
- Standardiser på 1" | DN25 FireLock™ IGS™ -udløb med koblingsovergange til 1" | DN25, ¾" | DN20, og ½" | DN15-sprinklere

Sprinklerkobling i stilen V9

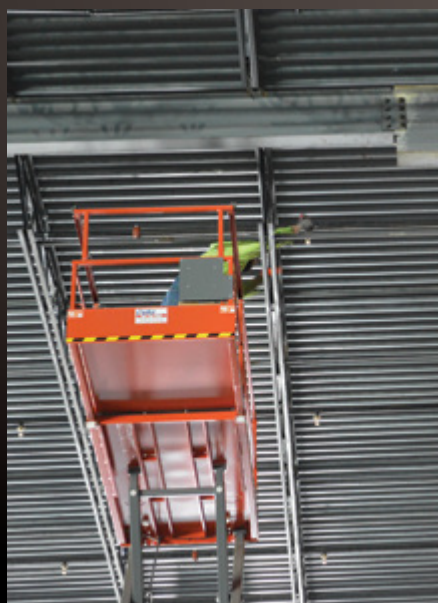

DET ER NEMT – BLIV I LUFTEN, FORBLIV PRODUKTIV.

Victaulic leverer nu løsninger, der eliminerer præpareringsarbejde på jorden og holder installatørerne i luften. Men indledende installation er ikke det eneste, der bestemmer produktivitet. Det er også det nye arbejde, der tæller. Brug af mekaniske tilslutninger, hvor det er muligt, i stedet for gevindskårne tilslutninger sikrer mindre nedetid pga. lækager.



FIRELOCK NXT™ AUTOMATISKE VENTILSYSTEMER




LUFT



KUGLEVENTIL
(VAND)



REGULERINGSVENTIL

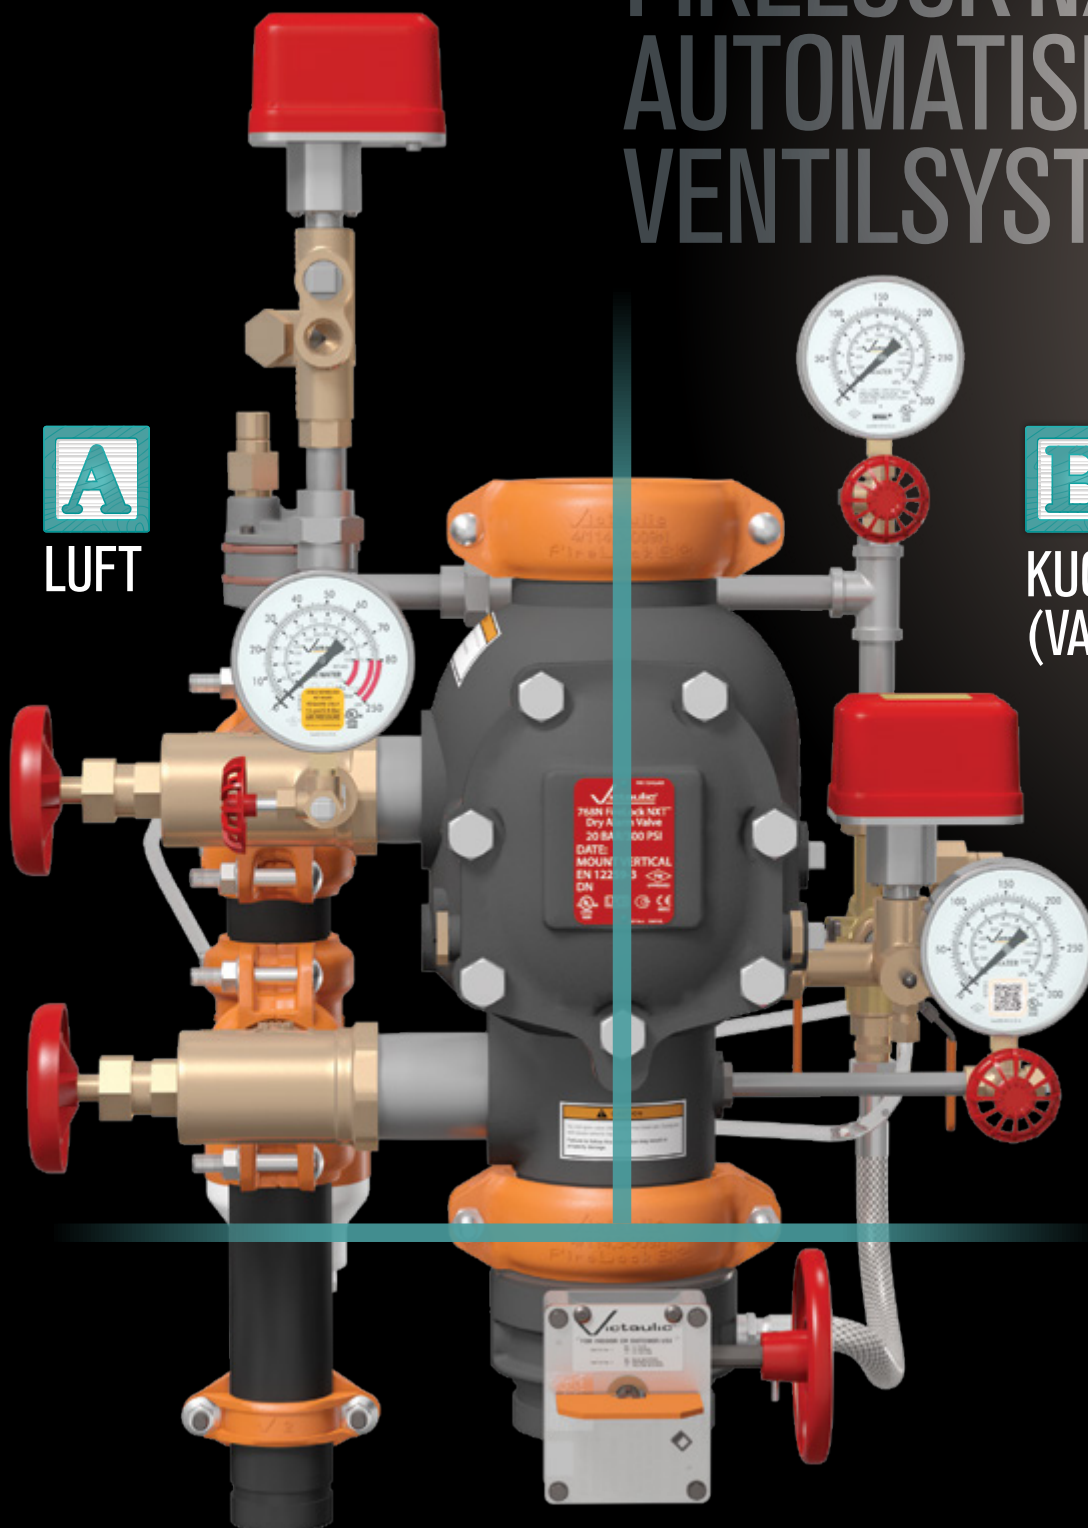

Serie 768N

- Tørventil

STRØMLINET KONFIGURATION SÅ NEMT SOM INGENTING.

**VENSTRE SVARER TIL
LUFT HØJRE SVARER
TIL VAND**
INGEN FORVIRRING



Serie 769N

- Deluge elektrisk
- Deluge tørpilot
- Deluge vådpilot



Serie 769N

- Preaction elektrisk
- Preaction pneumatik med enkel lås
- Preaction pneumatik uden lås
- Preaction pneumatik med dobbelt lås/elektrisk
- Preaction pneumatik med dobbelt lås



Forenklet vedligeholdelse

REFERENCEMATERIALE LIGE VED HÅNDEN

Som branchens første af sin slags giver produktet øjeblikkelig adgang til opdaterede instruktioner direkte fra din mobilenhed. Et hurtigt blik er alt, der er mellem dig og installationen, konfiguration og vedligeholdelsesvideoer. Alternativt kan du ringe til Victaulics kundeservice.

ALT ER DESIGNET MED DIG I TANKERNE

Genforarbejdede installationsinstruktioner er tydelige og direkte. Slut med at forveksle filtre. De specialdesignede gevind passer kun i deres specifikke manifold.

KLAR TILGÆNGELIG TRIMDEL

Alle trimkomponenter befinder sig på begge sider af ventilen og er tydeligt markeret. Slut med at skulle række ud og slut med gætværk.

EIFFELTÅRNET

Optimal sikkerhed og topkvalitet
til Frankrigs landemærkebygning



Eiffeltårnets Victaulic®-præaktionssystem til brandsikring kan modstå tryk på op til 300 psi | 2.068 kPa | 21 bar


Da sikkerhedsteamet hos Eiffeltårnet skulle installere et nyt brandsikringssystem, havde de behov for en løsning, der kunne levere det højeste mulige sikkerhedsniveau til en konstruktion, der besøges af omtrent 7 mio. mennesker hvert år.

Efter en udbudsproces valgte SETE, den virksomhed, der driver Eiffeltårnet, et præaktivt Victaulic®-system med henblik på at imødekomme tårnets stringente brandsikkerhedsstandarder.

I et byggeri som Eiffeltårnet kan en for tidlig vandlukningsrespons være lige så katastrofal som en brand. I et præaktionssystem præpåfyldes rørledningerne med trykluft. Vandet hentes fra rørsystemet igennem en elektronisk aktiveret magnetventil, der aktiveres af et alarmsignal. Hvis f.eks. et alarmsystem registrerer en faresituation, åbnes ventilen med henblik på at påfylde systemets rør. Hvis temperaturen stiger pga. en faktisk brand, brister sprinklerpæren for at distribuere vand med det samme. Falske alarmer minimeres ved at kræve, at to begivenheder skal finde sted, før systemet aktiveres. Der distribueres kun vand til stedet, når en sprinkler varmeaktiveres.

Victaulic-præaktionssystemet blev valgt på baggrund af dets trykklassificering på op til 300 psi | 2.068 kPa | 21 bar, hvor de fleste systemer kun er klassificeret op til 254 psi | 175 kPa | 17,5 bar. Victaulics præaktionssystem er også blevet godkendt af CNPP (National Centre for Prevention and Protection), mens mange andre systemer på markedet ikke har denne godkendelse. CNPP var en større overvejelse, eftersom det ville have været vanskeligt at forsikre en så offentlig bygning uden den. Præaktionssystemet i Eiffeltårnet kan også nemt drænes og nulstilles, hvis alarmen aktiveres

Sprinklersystemet med 500 hoveder i tårnet leveres med en kolonne bestående af tryksat vand, der stiger fra mekanikrummet og helevejen op til en højde af 100 m på anden etage. Systemet leverer brandsikkerhed i tårnets offentlige område, i køkkenet og i restauranten på anden etage.

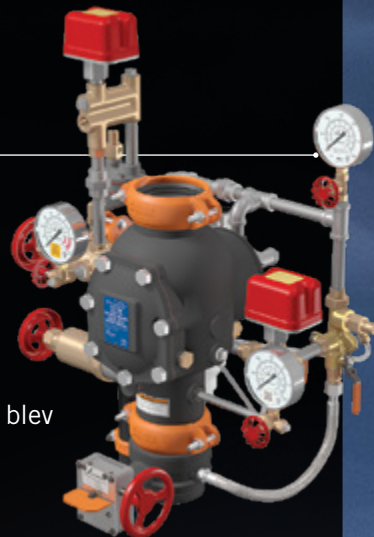



MAKSIMER DET ANVENDELIGE OMRÅDE



Fire-Pac i serie 745 er den ideelle løsning til installation af Victaulic® FireLock NXT™ tør, deluge- eller præaktionssystemer – navnlig, når systemerne:

- Befinder sig i områder med tæt trafik
- Installerer i serie og deler fælles forsynings- og drænrør
- Er designet i zoneinddelt kontrolområder

HYBRID- BRANDSLUK- NINGSSYSTEM

Victaulic Vortex™-hybridteknologi,
der gør brug af både vand og nitrogen og slukker
via varmeabsorption og oxygenfortrængning.


victaulicvortex.com



Victaulic Vortex 500 (valgfrit kabinet vist)



Victaulic Vortex 1000-, 1500- og
2000-systemkomponenter vist



VICTAULIC VORTEX™

- Vanddråberne måler omtrent 10 mikron og har en varmeabsorberende overflade, som er 90 gange så stor sammenlignet med traditionelle sprinklere.
- 100 % grøn og bæredygtig
- Anvendelig til strømsatte elektronikbrande i klasse A og B såsom i datacentre, turbinekabinetter, kostbare dokumenter og vådbænke

Victaulic Vortex™

Hybridbrandslukningssystem

Defining Innovation Since 1919

SYSTEMLØSNING TIL HDPE-RØR

DEN HURTIGSTE MÅDE AT SAMMENFØJE ET HDPE-RØR



victaulic.com/hdpesolutions



DESIGNET TIL AT BLIVE GEMT VÆK



INSTALLERES OP TIL TI GANGE× SÅ HURTIGT

Sammenføj HDPE-rør dobbelt så hurtigt som den tid, det tager at svejse et led. Glem alt om svejseudstyr. Slut med at vente på, at plastik bliver varmt for blot at skulle køle ned. Installation i snævre eller lodrette områder har aldrig før været så nemt. Victaulics Løsning til HDPE-rør kan bruges på steder, hvor der aldrig før har været et svejseapparat. Det er tidsbesparelser, du ikke tidligere har oplevet.



INSTALLATION ER UAFHÆNGIG AF VEJRET

Uanset om det regner, solen skinner, eller det stormer, kan Victaulic®-produkter til HDPE-rør installeres. Slut med at skulle holde øje med vejrudsigten og bekymre sig om beskyttelse af svejseudstyr, hvilket kan forsinke byggeriet.



IMØDEKOMMER ELLER OVERGÅR TRYKKLASSIFICERING FOR HDPE-RØR

Hvis du syntes, at det var vanskeligt at svejse led, bør du se nærmere på *Victaulics* HDPE-produktydelse. Løsninger med lille diameter kræver dobbelte rækker med knivskarpe tænder, som sænker sig ned i O.D. på HDPE-rør og danner en forseglede løsning, der aldrig giver op. Er de store kanoner kørt i stilling? Løsninger med stor diameter omfatter en robust dobbeltrifling for at tætte løsningen. Skub til den, træk i den, og stræk den til det yderste. Løsningen kan behandles på samme måde, som du ville behandle et svejsede rør.



INSTALLERES MED ENKLE VÆRKTØJER

Intet behov for at stille din smarte fusionsmaskine op – alt, du bruge til Victaulics systemløsning til HDPE-rør, er en enkel topnøgle. Hvis du vil give den fuld skrue, kan en ledningsfri skruemaskine også gøre arbejdet! Ingen bekymringer over undervisningscertifikater eller over at skulle lære brug af fusionsudstyr – du kan holde dig til det grundlæggende.

INDUSTRI LØS- NINGER

KORROSIONSBESTANDIGE COATINGS



VC-250

VC-250 er udviklet af Victaulic og er en ejendomsbeskyttet, nikkelbaseret korrosionsbestandig coating i flere lag, der fuldt ud indlemmer alle sprinklerens komponenter.



COATINGER

Victaulic leverer en række korrosionsbestandige løsninger til livsvigtige sikkerhedssystemer. På billedet her er en kobling i stilen 009N med Installation-Ready™-teknologi og valgfri galvaniseret coating og fastgøringsanordninger i rustfrit stål.



ENDSEAL™-KOBLING

Til brug på massetanke, brændstofopbevaring og kemikalieanlæg er pakningen T607 anvendt sammen med Vibtaulic EndSeal-koblingen blevet testet og godkendt iht. Standarden API607.

American Petroleum Institute Standard 607 tilvejebringer testforhold, som anvendes til at evaluere materialer, der udsættes for de stringente vilkår stipuleret af brandsikringsmyndighederne inden for petroleumsindustrien.




DESIGNET TIL HOLDBARHED


FIRELOCK™ FIRE-PAC-VENTILKABINETTER

Med flere tilgængelige muligheder end nogensinde før er hvert enkelt Fire-Pac-system helt unikt.

- Vejrbestandighed iht. NEMA 4-standarderne
- Rørføddning og -dræn kan placeres på det venstre, højre eller nederste panel
- Isolerings- og opvarmningskomponenter tilgængelige ned til en omgivelsestemperatur på minimum 20 °F | -6 °C
- Mulighed for påfyldningssæt med kompressor og nitrogen
- Muligheder for paneldesign omfatter nu et adresserbart panel, der kan oprette netværk til andre intelligente enheder

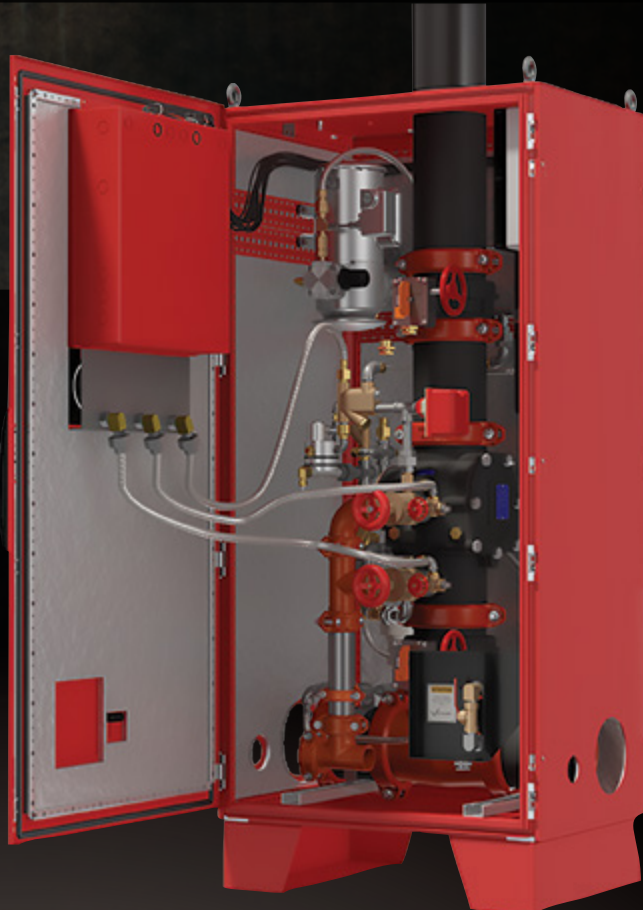

VDK VISUELT DESIGN OG KONSTRUKTION

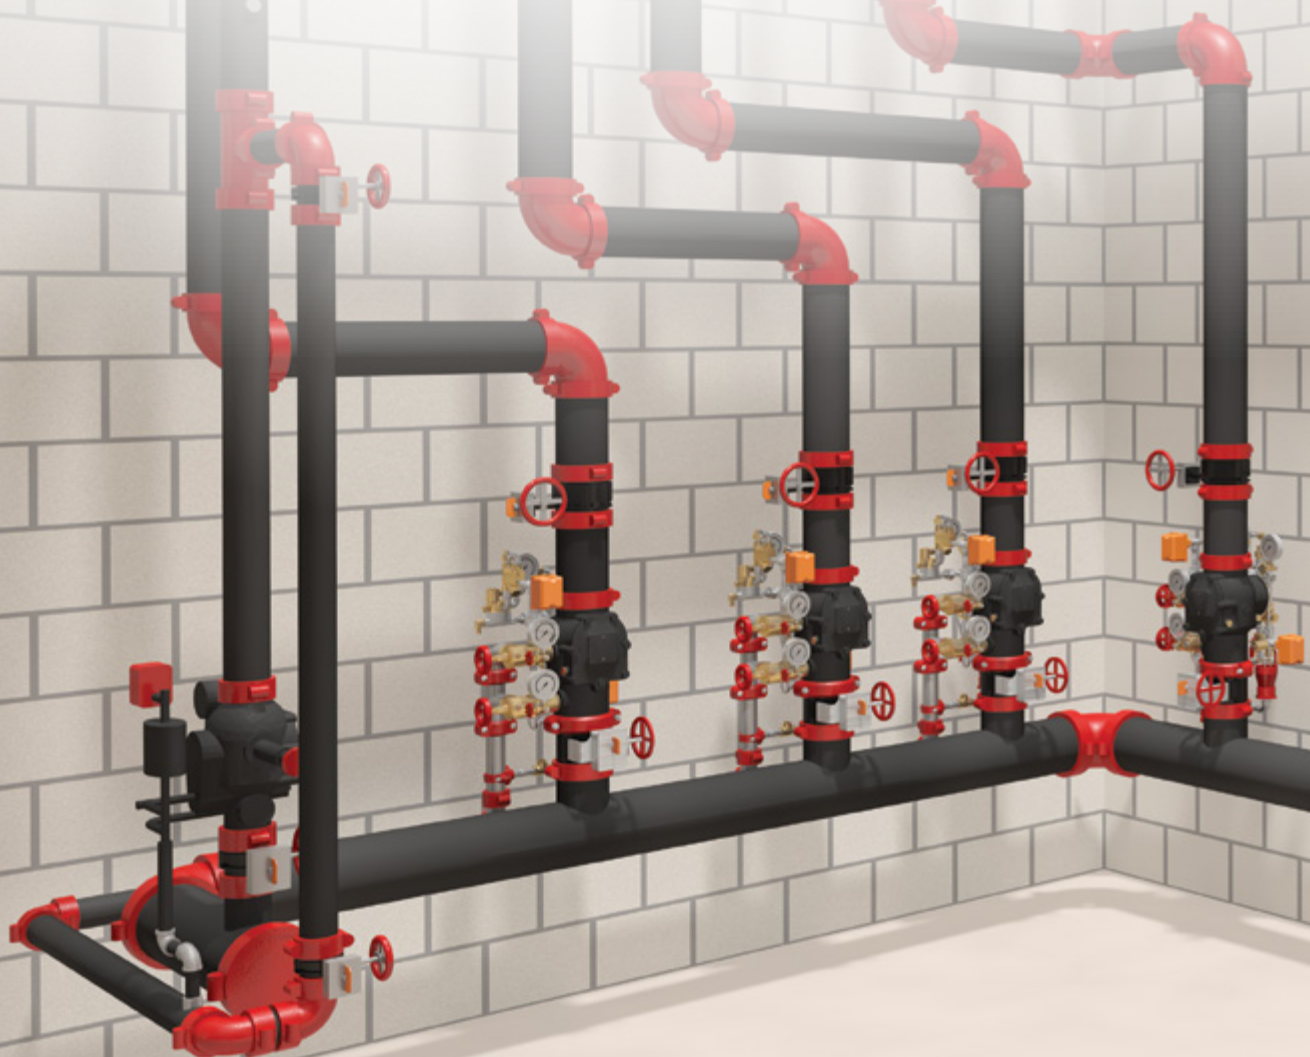

TIDLIGE MATERIALELISTER I REVIT® ER MULIGT

Indkøbsværktøjet i Victaulic Tools for Revit® gør det muligt at vælge et område inden for din model og nemt oprette materialelister, herunder tags, delnumre og finish, hvilket eliminerer behovet for sekundær software.

Victaulic-værktøjer til Revit® leverer et intuitivt sæt værktøjer, som er formålsbygget til forbedring af rørledningsfunktionalitet i Autodesk Revit.® Det er specifikt designet til at imødekomme ingeniørers og entreprenørers behov – så du får intelligente værktøjer til nøjagtig og effektiv rørledning.

victaulicsoftware.com

VICTAULIC TOOLBAR TIL REVIT®

- Foretag ændringer på rørsektioner med et enkelt klik
- Beregn arbejdstider inden for Revit®

DEFINING INNOVATION *siden* 1919

Siden 1919 hvor Victaulics første patent blev anmeldt, har kunderne kunne sætte deres lid til virksomhedens forpligtelse til kvalitet og fortrinlighed. Et århundrede senere er det vanskeligt at forestille sig en verden uden Victaulic. Fra verdens højeste bygning til verdens dybeste mine – virksomheden har udviklet sig med en stålsat beslutsomhed i forhold til at imødekomme og overgå kundebehov inden for områderne bygningstjenester, rent vand og spildevand, brandsikring, industrielt byggeri, havindustri, mineindustri, olie, gas og kemikalier samt elproduktion.

I løbet af de seneste 100 år har Victaulic løst de barskeste udfordringer for kunderne og sat nye standarder for branchen.



En ildslukningsbåd i New York pumpede vand fra Hudson River igennem | 305 m 8" | DN200-letvægtsrør, som nyuddannet brandpersonel havde samlet med koblinger fra Victaulic. I 1952 godkendte Underwriter's Laboratories (UL) Victaulics koblinger og fittings til brug sammen med brandsikringssystemer.



1919

Sammenføjning af rørender med rifling opfundet af Victaulic



1934

Victaulic® fleksible koblinger opnår FM-godkendelse til brug i områder med jordskælv



1957

Victaulic introducerer riflingsmetoden i brandsikringsbranchen



1964

Flush-Seal™-pakningen udvikles til tørssystemer



1972

UL-godkendelse til rør med valserifling til lette vægge opnås som branchens første



1975


Første mekaniske stykke til forgreningstilslutninger i stilen 920

Introduktion af kontraventilen Vic-Check



1986

Første gummibelagte butterflyventil til brandsikring



Sammenføjning af rørender med rifling introduceret i USA

1925



Den første kobling med riflet ende anføres i UL

1952



Den første valserifler introduceres

1962



Den første udløbskobling introduceres
Første direkte flange til rifling-adapter

1969



Første reduktion af kobling i drift i stilen 750

1974



Introduktion af FIT: Første låsende lugsystem
Vic-Tap: Første varmstansningsenhed med komplet port og UL-anførsel

1978

fortsat

FireLock™-fittings: Verdens første fittings med komplet gennemstrømning og kort radius designet til brandsikringsbranchen

1990



Introduktion af Victaulic® FireLock™-sprinklere med tilbehør

1999



FireLock EZ™: Verdens første rigide kobling med Installation-Ready™-teknologi

2005

FireLock NXT™-kontraventilsystemer



VicFlex™ flettet slange i AH2-serien med beslag i stilen AB1

2011



FireLock™ ECLH-sprinkler model V31

VicFlex™-beslag med hårdt dæksel i stilen AB2

2013



FireLock NXT™-enheder i serien 768N

Joint venture med Bermad™ hydrauliske kontraventiler

EndSeal™-koblinger med API607-godkendte pakninger

2015



FireLock™ rigid kobling i stilen 005

FireLock™ Butterflyventil i serie 707: Den første ventil, der er prækalbet og testet til paneltilslutning

1988



FireLock™-kontraventil serie 717: Verdens første udvidede kabinet-/kontrol design

Udvidet sporingssætsæt til rifling „uden hænder“

1994



Introduktion af FireLock NXT™-enheder

2004



Victaulic Vortex™-hybridbrandslukningssystemer opnår FM-godkendelsen CL-5580 til brug i maskinområder

2009



Introduktion af FireLock EZ™ Installation-Ready-kobling i stilen 009N

Victaulic Vortex™ 500

2012



FireLock™ Fire-Pac i serien 745

Style 009N Installation-Ready™-kobling til 8" | DN200


Korrosionsbestandig coating til sprinklere VC-250

VicFlex™ fleksibelt fald i serien AH1

2014




fortsat

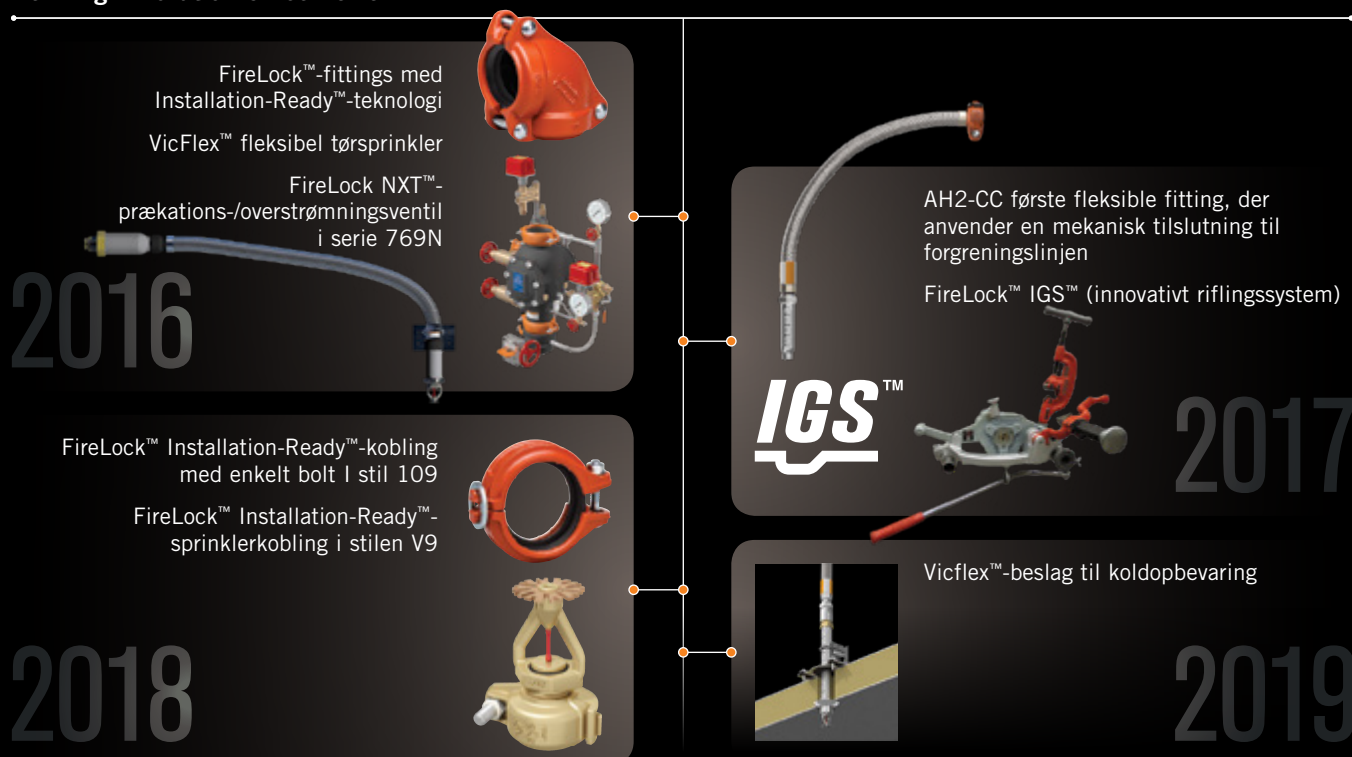

At skabe innovative løsninger til byggebranchen udgør Victaulics tilgang – en tilgang, som vi har til hensigt at fastholde og forpligte os til i løbet af de næste 100 år. Innovation har altid været en del af Victaulics dna og har resulteret i elegante løsninger. Victaulics immaterielle ejendom, der tæller over 2.000 tildelte patenter, er den største inden for branchen sammenføjning af mekaniske rør. Opfindelser og implementering af teknologier, der overskrider kunders og branchers forventninger, er en grundlæggende markedsfordel for Victaulic og vil drive den fremtidige vækst frem. Victaulic, som er verdens førende inden for sammenføjningssystemer til riflede mekaniske rør, har formet historiens gang.

100 ÅR MED INNOVATION

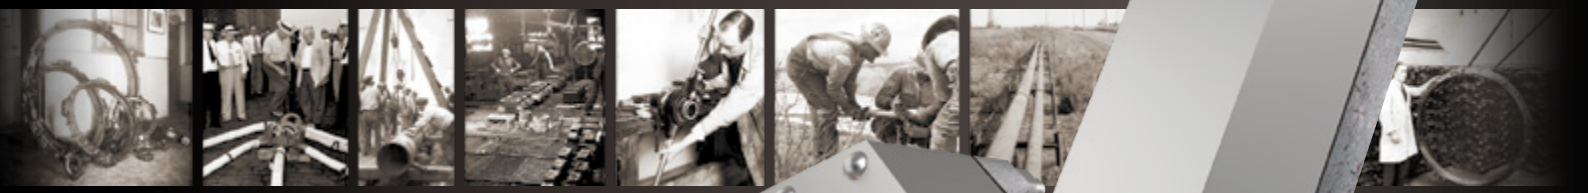

1919—2019



U.S./World Headquarters

4901 Kesslersville Road
Easton, PA 18040 USA

◀ victauliclocations.com

EMEA

Prijkelstraat 36
9810 Nazareth, Belgium

Asien-Stillehavsområdet

Unit 808, Building B
Hongwell International Plaza
No. 1602 West Zhongshan Road
Shanghai, China 200235



PB-400-EMEA DAN 10094 REV A 05/2019

Victaulic og alle andre Victaulic-mærker er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Victaulic Company og/eller deres associerede enheder i USA og/eller andre lande. Alle andre varemærker, der er opført heri, tilhører deres respektive ejere i USA og/eller andre lande. Betegnelserne „patenteret“ eller „patentanmeldt“ henviser til design- eller anvendelsespatenter eller patentansøgninger for artikler og/eller anvendelsesmåder i USA og/eller andre lande.

© 2019 VICTAULIC COMPANY. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDSES.

